



**FLOODLIGHT GROUND RECESSED BOXES**  
**FOSSÉS à PROJECTEURS**





### ● Fosses type CS21

- Cuve en fibre-ciment 10mm.
- **Couverture par verre :**  
1 verres trempés SECURIT 10mm ;  
Cadre inox 304L brossé ;  
Joint d'appui EPDM.
- Fermeture vis CHC INOX A4.
- Support réglable du projecteur.
- Indice IK : 09
- Charge utile : 500kg
- Option : Sablage antidérapant.

### ● Ground recessed boxes type CS21

- Fiber concrete housing: 10mm.
- **Glass enclosure:**  
Tempered SECURIT glass: 10mm;  
Brushed stainless steel frame: 304L;  
Gasket: EPDM.
- Stainless steel screws.
- Adjustable floodlight support.
- IK rating : 09
- Static load : 500kg
- Optional : Sand blasted glass.

**Dimensions int. (cm) : 30 x 30 h 31**  
 Internal dimensions

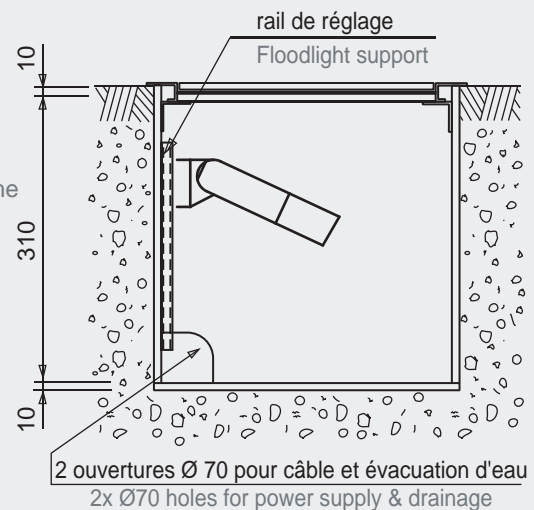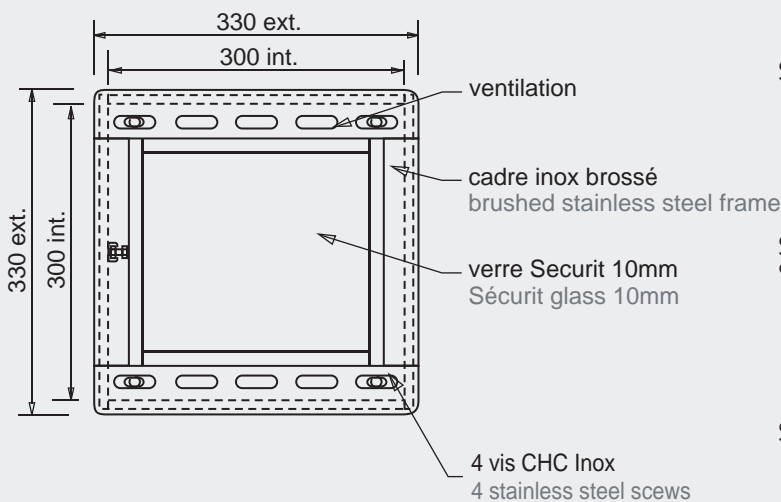

**Prévoir un système de drainage efficace raccordé sur un réseau si nécessaire.**  
**Use an efficient drainage system installation if necessary.**

modèles déposés  
 photos non contractuelles