THORN

96014651 <PETRELUX P9 2x36w T26 HF E3

IP65		CE			850°C	7Nm	T_a25	

Luminaire secouru linéaire certifié ATEX catégorie 2.

Luminaire fluorescent secouru Zone1 (ATEX Cat 2) conçu et construit selon les critères de EEx "sécurité renforcée" pour deux lampes Source lumineuse: 2 x T26 / 36W de 36W. Appareillage électronique haute fréquence intégré, module secours et batterie pour une autonomie de trois heures en mode secouru. Corps en aluminium extrudé anodisé , finition AA25, avec glissière pour boulons de fixation rapide T8 (fournis). Embouts moulés en polycarbonate Petrelux Green scellés sur le corps. Fermeture claire avec prismes droits, en polycarbonate stabilisé aux UV. La fermeture est fixée au corps par des cames internes actionnées par une seule clé hexagonale. IP65. Code de certification EEx ed 11C T4.

Dimensions : 1365 x 192 x 142 mm
Puissance du luminaire: 71 W
Poids : 10,4 kg

TLG_PTLX_F_901.jpg

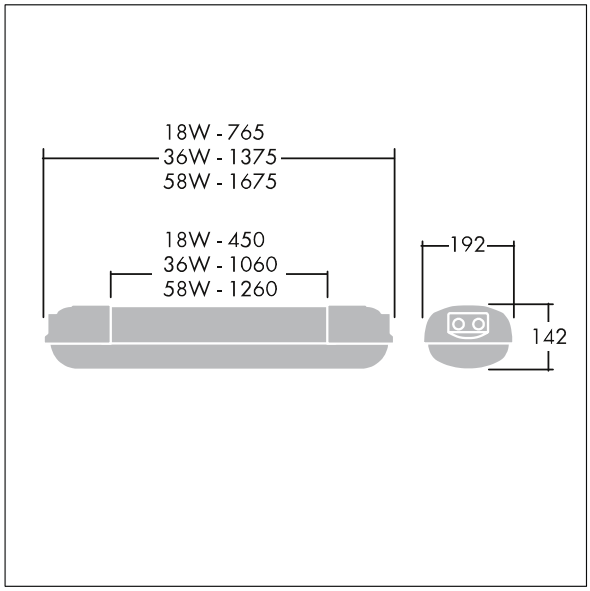

TLG_PTLX_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

96014651 <PETRELUX P9 2x36w T26 HF E3

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting