# CiviTEQ

## 96643045 <CQ 36L35-740 PWC BPS CL2 M60

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | $T_a$25

## CiviTEQ

Lanterne d’éclairage routier LED de taille Small avec 36 LED et une optique Allées piétonnes et pistes cyclables 350mA. Electronique,Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, gris clair 150 sablé thermopoudré. Fermeture : verre plat trempé.  Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible.  Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.

Dimensions : 390 x 230 x 133 mm
Puissance du luminaire: 39 W
Flux lumineux du luminaire: 5371 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 138 lm/W
Poids : 5,7 kg
Scx : 0.077 m²

TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

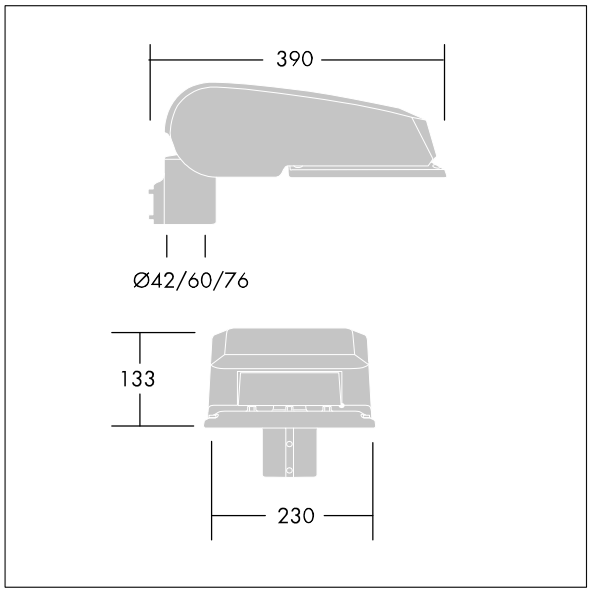


TLG_CETQ_M_S.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit.  Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting