



## FlexPak

### Luminaire avec radio-fréquence intégrée pour une installation aisée en rénovation dans les locaux de grande hauteur

- Pour le remplacement des luminaires HID pour lieux de grande hauteur, permettant des économies d'énergie jusqu'à 70 %.
- Connexion automatique, pour une installation rapide.
- Système de gestion radio-fréquence innovante et évolutive, intégrée au luminaire en standard, pour un éclairage intelligent sans câblage complémentaire.
- Très grande plage de température, de -35°C à +50°C.



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

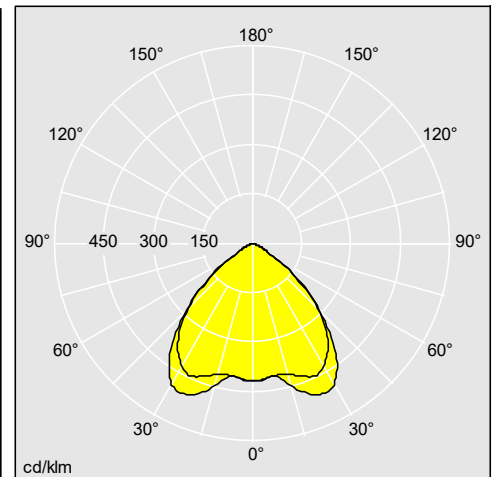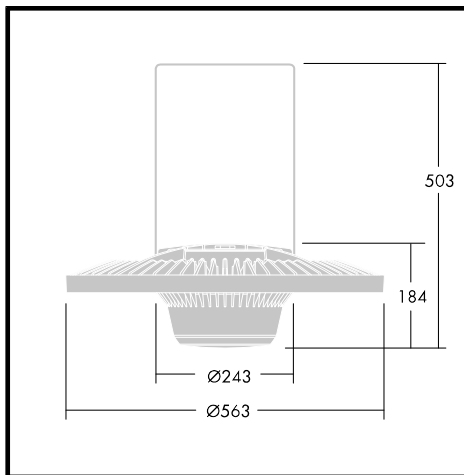

96628801

### Matériaux / Finitions

Corps : fonte d'aluminium (RAL 9006), polycarbonate

Diffuseur : polycarbonate

Le luminaire est sans silicone

### Installation / Montage

Tous les luminaires peuvent être suspendus par un point de fixation unique. Suspension par chaîne (96628823) fourni avec chaque luminaire. Suspension par chaîne (96628823) fourni avec chaque luminaire. Suspension par câble, disponible en longueurs de 1m, 2m et 5m. Référence spécifique pour suspension de l'optique Rack (NB). Pour une fixation au plafond ou au mur, des étriers sont disponibles avec un réglage de l'inclinaison. Pour la taille S (96628820, pour la taille M/L (96628822)