



Flow

Solution LED très polyvalente contribuant à améliorer la vie des citoyens en milieu urbain

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *le label IDA concerne uniquement les luminaires ayant une température de couleur ≤ 3000 K, et avec une inclinaison maximum de $\pm 10^\circ$. Les luminaires doivent être installés tels que défini par leur photométrie.
- Grande flexibilité d'installation combinée avec un large choix d'optiques, pour répondre aux exigences de toutes les applications urbaines
- Identité remarquable pour les espaces urbains avec des ensembles harmonieux. Version OLO® avec optique prismatique (PR) pour offrir encore plus de confort.
- Conçu pour respecter la biodiversité avec le choix entre 3 températures de couleur chaude (3000K, 2700K, 2200K), tout en offrant un éclairage confortable et une ambiance chaleureuse
- Luminaire évolutif en fonction des progrès de la technologie LED, et maintenance aisée avec l'ouverture du couvercle et le remplacement du driver sans outils
- Protection contre les surtensions de 10 kV
- Autres options disponibles (température de couleur, système de gestion, finition ...) avec le configurateur myProduct



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

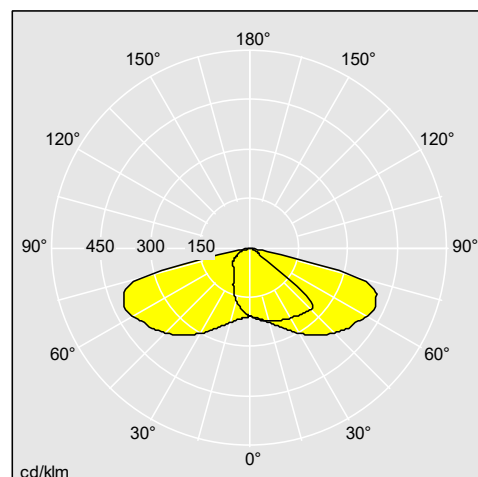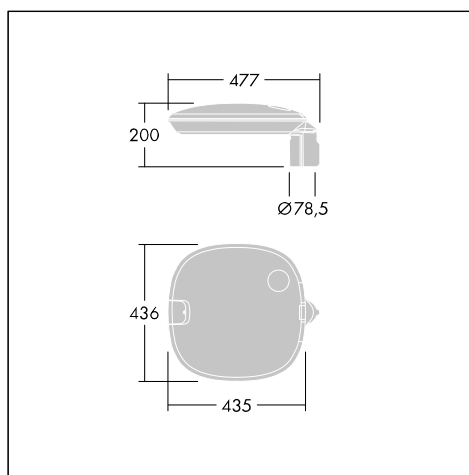

96666298

Matériaux / Finitions

Corps, capot et manchon : fonte d'aluminium (MCA et MSU : EN AC 47100 ; autres EN AC-44300). Vis traitées avec un revêtement anti-galvanique Geomet. MTP, MTPA, MLE : classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012. Finition peinture poudre texturée gris anthracite (similaire à RAL 7043), et 50 autres possibilités RAL.

Verre : 6 mm d'épaisseur

Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique

Installation / Montage

- Montage en top avec emmanchement Ø 60mm lg. 85mm et inclinaison réglable de 0° à $+10^\circ$ par pas de 5°
 - Montage latéral avec emmanchement Ø 60mm lg. 85mm et inclinaison réglable de 0° à -20° par pas de 5° . Accessoire pour emmanchement Ø 42 mm
 - Montage porté avec crosse décorative pour mât dédié uniquement, avec emmanchement Ø 60mm lg. 90mm
 - Montage suspendu avec tube au pas du gaz 34G
 - Montage caténaire avec support dédié et passage en coupure
- Accès sans outils au compartiment appareillage à l'aide d'un clip rapide. Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 13 mm.

Beam_Suspended_W2, IP66, IK10, Beam_Post top_1, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, Beam_Column_1, Beam_Wall-bracket_1, Beam_Catenary_1, Beam_eControl_A, Beam_eControl_B, SC1, SC2, Beam_eControl_C, CE, RCM, Ta=25

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Flow

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Flow, montage en top, optique pour route étroite				
FW 24L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344
FW 12L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502
FW 36L85-740 NR CL2 T60F ANT	LED		9,2	96635599
Accessoires				
FW MTP MASK ANT			0,067	96631120
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT			0,817	96631129