




## PopPack LED

### Réglotte LED pour le remplacement des luminaires fluorescents T8

- Remplacement LED des réglottes fluorescentes T8/T5, simples ou doubles, grâce à ses dimensions de 600, 1200, 1500 ou 1800 mm
- Efficacité jusqu'à 153 lm/W
- Puissance de 24 W à 74 W, jusqu'à 11 000 lm, pour des économies d'énergie de plus de 67% par rapport au fluorescent traditionnel
- D'autres économies peuvent être réalisées avec la version gradable DALI ou un détecteur de présence/lumière du jour (PIR) intégré
- Consulter notre site internet pour plus d'options via myProduct
- Durée de vie des LED de 50 000 H @L80B50 à 25 °C
- Versions adaptées au montage sur les rails Contus disponibles.



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

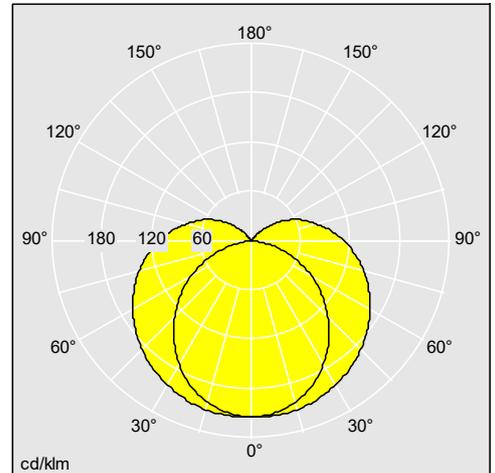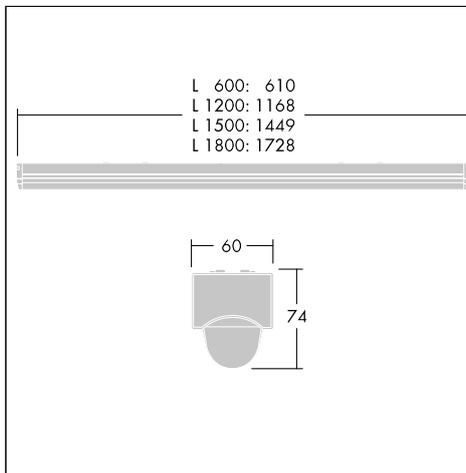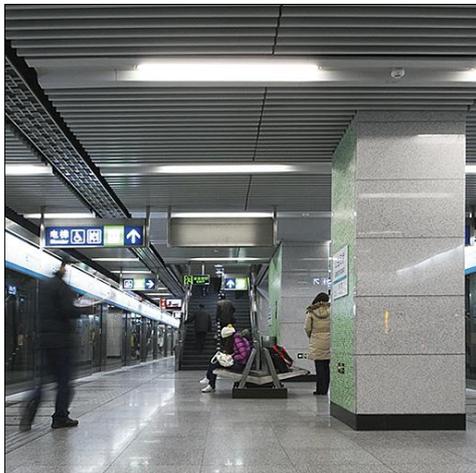

96242251

### Matériaux / Finitions

Réglotte : acier laminé prélaqué, blanc (RAL9016)  
 Embouts/supports de lampes : polycarbonate moulé par injection, blanc  
 Diffuseur : acrylique opale texturé  
 Adaptateur Contus : acier laminé prélaqué, blanc (proche de RAL9016)

### Installation / Montage

1 ou 2 (3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>) bornier(s) avec possibilité d'un câblage en boucle des câbles de 2,5 mm<sup>2</sup>. Température ambiante : -20 à +25°C pour le produit standard, 0 à 25°C pour les versions de secours, atmosphères normales, sèches, intérieures. Convient pour un montage direct apparent, un montage BESA ou une suspension par câble. Alignement aisé grâce aux logements situés au dos. Il est possible d'ajouter des vis optionnelles au niveau des embouts afin de verrouiller le boîtier.

Les versions adaptées aux rails Contus sont livrées pré-assemblées, prêtes à être montées rapidement et facilement grâce aux connexions mécaniques/électriques à baïonnette.

## PopPack LED

### Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>Réglette, PopPack</b>				
POPPACK LED 6500-840 HF L1800	LED		1,8	96631566
POPPACK LED 11000-840 HF L1800	LED		1,8	96631570
POPPACK LED 3000-830 HF L1200	LED		1,4	96631574
POPPACK LED 4500-830 HF L1200	LED		1,4	96631575
POPPACK LED 7000-830 HF L1200	LED		1,4	96631576
POPPACK LED 5000-830 HF L1500	LED		1,7	96631578
POPPACK LED 6000-830 HF L1500	LED		1,7	96631579
POPPACK LED 6500-830 HF L1800	LED		1,8	96631580
POPPACK LED 3000-840 HF L1200	LED		1,3	96631538
POPPACK LED 4500-840 HF L1200	LED		1,4	96631542
POPPACK LED 7000-840 HF L1200	LED		1,4	96631546
POPPACK LED 5000-840 HF L1500	LED		1,7	96631554
POPPACK LED 6000-840 HF L1500	LED		1,7	96631558
POPPACK LED 9000-840 HF L1500	LED		1,7	96631562
POPPACK LED 1700-840 HF L600	LED		0,74	96634320
POPPACK LED 2300-840 HF L600	LED		0,74	96634321
<b>Réglette, PopPack gradable</b>				
POPPACK LED 9000-840 HFI L1500	LED		1,7	96631564
POPPACK LED 6500-840 HFI L1800	LED		1,8	96631568
POPPACK LED 11000-840 HFI L1800	LED		1,8	96631572
POPPACK LED 3000-840 HFI L1200	LED		1,4	96631540
POPPACK LED 4500-840 HFI L1200	LED		1,4	96631544
POPPACK LED 7000-840 HFI L1200	LED		1,4	96631548
POPPACK LED 5000-840 HFI L1500	LED		1,7	96631556
POPPACK LED 6000-840 HFI L1500	LED		1,7	96631560
POPPACK LED 1700-840 HFI L600	LED		0,83	96634322
POPPACK LED 2300-840 HFI L600	LED		0,83	96634323
<b>Réglettes de la gamme Popular, version de secours</b>				
POPPACK LED 9000-840 HF E3 L1500	LED		2,3	96631563
POPPACK LED 6500-840 HF E3 L1800	LED		2,5	96631567
POPPACK LED 11000-840 HF E3 L1800	LED		2,5	96631571
POPPACK LED 3000-840 HF E3 L1200	LED		2	96631539
POPPACK LED 4500-840 HF E3 L1200	LED		2	96631543
POPPACK LED 7000-840 HF E3 L1200	LED		2	96631547
POPPACK LED 5000-840 HF E3 L1500	LED		2,3	96631555
POPPACK LED 6000-840 HF E3 L1500	LED		2,3	96631559
<b>Réglettes de la gamme Popular, gradables, version de secours</b>				
POPPACK LED 9000-840 HFI E3 L1500	LED		2,3	96631565
POPPACK LED 6500-840 HFI E3 L1800	LED		2,5	96631569
POPPACK LED 11000-840 HFI E3 L1800	LED		2,5	96631573
POPPACK LED 3000-840 HFI E3 L1200	LED		2	96631541
POPPACK LED 4500-840 HFI E3 L1200	LED		2	96631545

## PopPack LED

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
POPPACK LED 7000-840 HFI E3 L1200	LED		2	96631549
POPPACK LED 5000-840 HFI E3 L1500	LED		2,3	96631557
POPPACK LED 6000-840 HFI E3 L1500	LED		2,3	96631561
<b>Réglotte, PopPack, avec détecteur</b>				
POPPACK LED 3000-840 PIR L1200	LED		1,4	96631581
POPPACK LED 4500-840 PIR L1200	LED		1,4	96631582
POPPACK LED 7000-840 PIR L1200	LED		1,4	96631583
POPPACK LED 5000-840 PIR L1500	LED		1,7	96631585
POPPACK LED 6000-840 PIR L1500	LED		1,7	96631586
POPPACK LED 9000-840 PIR L1500	LED		1,7	96631587
POPPACK LED 6500-840 PIR L1800	LED		1,8	96631588
POPPACK LED 11000-840 PIR L1800	LED		1,8	96631589
<b>Accessoires PopPack</b>				
SWITCHLITE CC PROGRAMMER			0,017	96240295
POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 2M			0,25	96627711
POPPACK LED WIRE GUARD 1,2M			0,69	96627902
POPPACK LED WIRE GUARD 1,8M			1,04	96627903
POPPACK LED WIRE GUARD 1,5m			0,74	96628147
POPPACK LED GROMMET KIT			0,035	59010377
POPPACK LED SCREW KIT x20			0,06	59010828
POPPACK LED SCREW KIT x100			0,08	59010829